



LCD Dorado

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- static LCD / fan assisted refrigeration LCDD
- electric defrost
- electronic control panel
- curved and tempered front glass, tilt forward
- heater of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- ABS side
- granite worktop
- top lighting, single, white 840
- wide top aluminium profile (200 mm)
- illumination of front bottom panel
- perspex covers
- PVC bumper
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie statyczne LCD / dynamiczne LCDD
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- szyba gięta hartowana, uchylna
- grzałka szyby przedniej
- wnętrze lady z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- bok ABS
- granitowy blat roboczy
- oświetlenie pojedyncze, białe 840
- szeroki górny profil aluminiowy (200 mm)
- podświetlenie cokołu dolnego
- zasłonki z pleksi
- odbojnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.  remote
agregat zew.

es system k

USE | DO UŻYTKU




STORAGE | PRZECHOWYWANIE




ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable
system modułowy
-  self version available
dostępna wersja samoobsługowa
-  freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

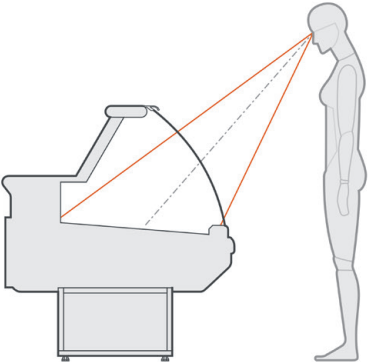

DIMENSIONS | WYMIARY

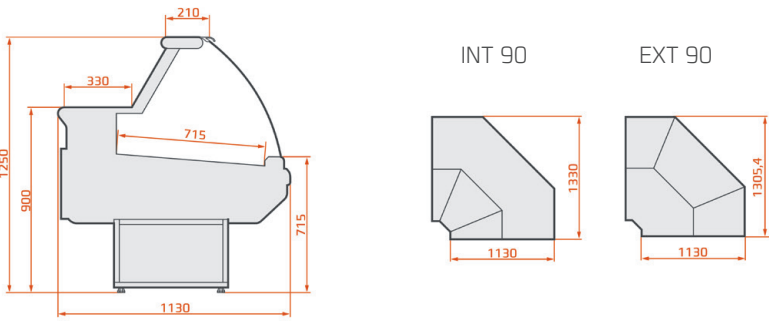

DORADO	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
INT 90			270	R452A*	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
EXT 90			330	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,2	1 125	1 205	380	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,5	1 425	1 505	480	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,7	1 625	1 705	550	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,0	1 925	2 005	660	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	770	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	980	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request