



LCG Gemini SL

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- static refrigeration
- curved and tempered front glass, tilt forward
- heater of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- granite worktop
- glass shelf inside counter/
2 glass shelves inside counters
- ABS side cover
- top lighting, single, white 840
- electronic control panel
- electric defrost
- PVC bumper

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie statyczne
- szyba gięta hartowana, uchylna
- grzałka szyby przedniej
- powierzchnia ekspozycyjna lady
z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności
z blachy nierdzewnej
- granitowy blat roboczy
- półka szklana wewnątrz lady/
2 półki szklane wewnątrz lady
- bok ABS
- oświetlenie, pojedyncze, białe 840
- odmrażanie elektryczne
- odbojnik PCV

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in
agregat wew.

es SYSTEM K

USE | DO UŻYTKU




STORAGE | PRZECHOWYWANIE




ADVANTAGES | ZALETY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

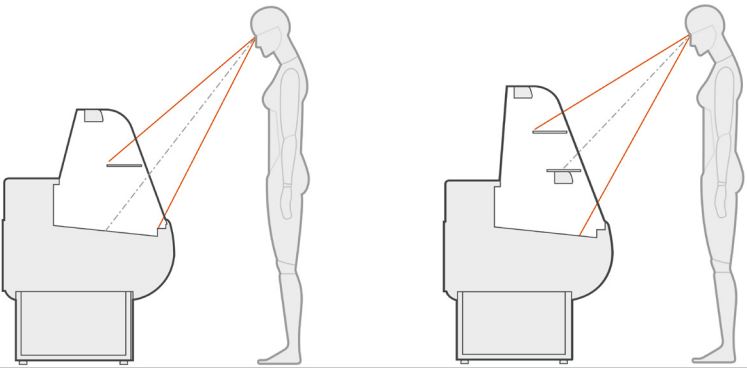

DIMENSIONS | WYMIARY

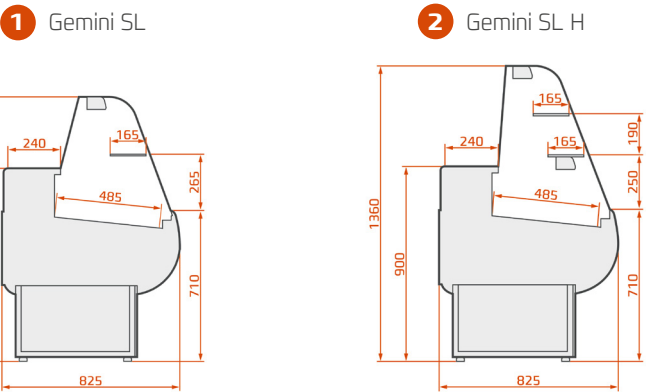

GEMINI SL/ GEMINI SL H	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
1,0	963	1 043	185/192	R452A*	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,2	1 125	1 205	220/229	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,5	1 425	1 505	278/290	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,7	1 625	1 705	318/303	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,0	1 925	2 005	376/392	R452A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request