



LCT Tucana 02

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- electronic control panel
- lift up system of front glass (EXT45° / INT45° tilt forward)
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- stainless steel worktop
- lighting, single, white 840
- metal bumper
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- szyba podnoszona do góry na siłownikach (EXT45° / INT 45° uchylna)
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- oświetlenie pojedyncze, białe 840
- odbojnik metalowy
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

 remote
agregat zew.

es SYSTEM K

USE | DO UŻYTKU



STORAGE | PRZECHOWYWANIE




ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable
system modułowy
-  self version available
dostępna wersja samoobsługowa
-  freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna

-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DIMENSIONS | WYMIARY

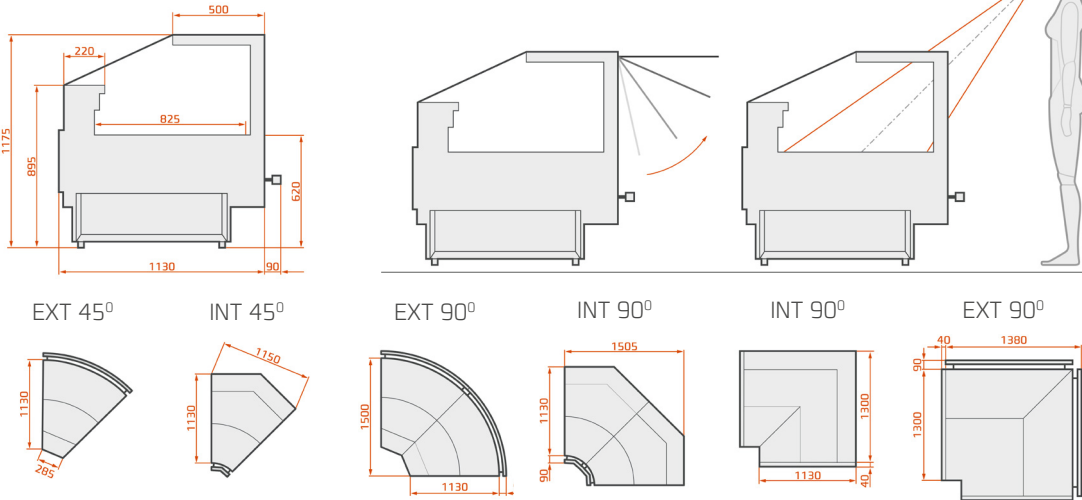

TUCANA 02	mm	mm	dm³	❄	°C	⚡
INT 45°			110	R452A*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			105	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
INT 90°			200	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			240	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
0,9	937	1 175	295	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 330	320	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 955	480	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	640	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	960	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request